

MONITOR PLANO

# TE-2415S

23,8 pulgadas · Full HD 1920 x 1080 · Panel IPS



PANEL IPS FRAMELESS

120 Hz · 1 ms MPRT · AMD FreeSync

Panel IPS sin marco, parlantes y base de metal ya vienen dentro. Conéctalo por HDMI o DisplayPort y empieza a trabajar: sin parlantes sobre el escritorio, sin marcos gruesos que corten la imagen cuando se arman dos o tres pantallas.

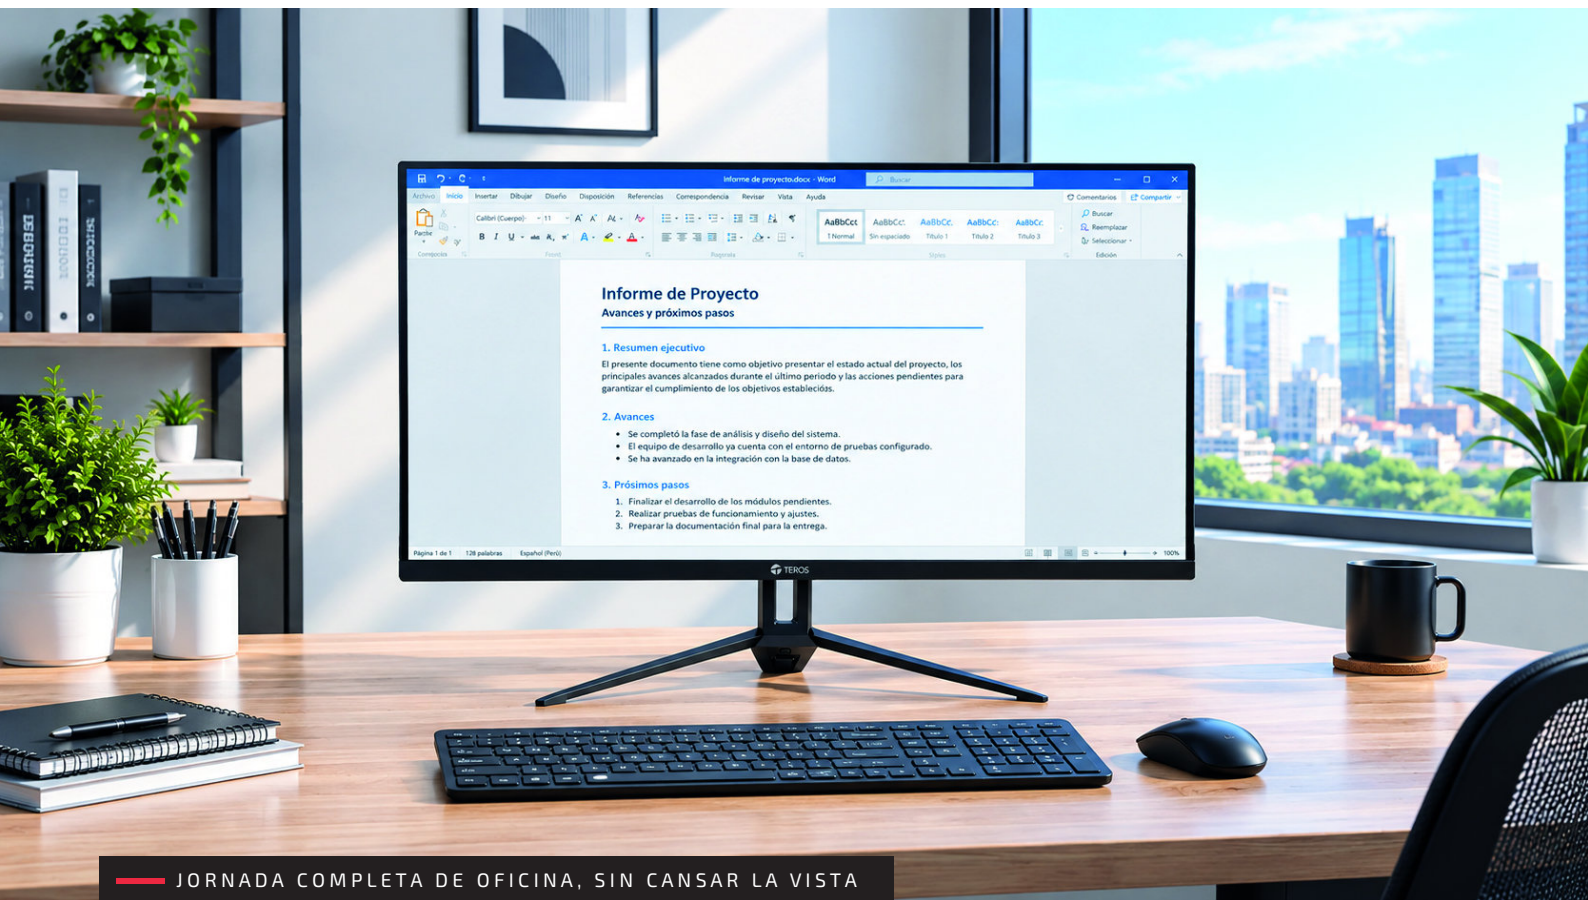


IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN

**1920 x 1080**

TASA DE REFRESCO

**120 Hz**

TIEMPO DE RESPUESTA

**1 ms**

GARANTÍA

**36 meses**

TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro



## IPS sin marco

Bordes mínimos en tres lados y 178° de ángulo: color estable y escritorio de dos o tres pantallas.



## 120 Hz · 1 ms MPRT

Con AMD FreeSync: movimiento fluido al desplazar hojas de cálculo, navegar o jugar.



## sRGB 99 % y HDR

Cobertura de color amplia (DCI-P3 75 %, Adobe RGB 75 %) y soporte HDR de fábrica.



## Parlantes integrados

1 W (8 Ω) dentro del monitor: videollamadas resueltas sin equipar cada puesto con audio externo.

### Panel IPS frameless:

sin marco visible en tres lados, la separación entre pantallas casi desaparece al montar dos o tres monitores, y el IPS mantiene el color y el contraste estables a 178° desde cualquier posición del escritorio.

## DÓNDE RINDE

### Pensado para el puesto que se usa todos los días

#### OFICINA Y ADMINISTRACIÓN

##### Jornada completa frente a la pantalla

Superficie antirreflejo, Flicker Free y Low Blue Light para turnos largos. 19 W típicos por puesto en pisos de muchas estaciones.

- Antirreflejo · Flicker Free
- Low Blue Light
- Consumo típico 19 W

#### DISEÑO Y CONTENIDO

##### Trabajo con color

99 % de sRGB y 75 % de DCI-P3 sobre panel IPS de 16,7 M de colores, con soporte HDR y contraste 1500:1.

- sRGB 99 % · DCI-P3 75 %
- Adobe RGB 75 %
- Contraste 1500:1

#### MULTIPANTALLA Y JUEGOS

##### Fluidez y escritorios extendidos

120 Hz con FreeSync y reducción de motion blur. HDMI y DisplayPort para encadenar equipos, VESA 75 para brazos y paneles.

- 120 Hz · 1 ms MPRT
- HDMI 1.4 + DP 1.2
- VESA 75 x 75 mm

## FICHA TÉCNICA · MONITOR

### Panel, imagen y conectividad

#### PANEL

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Tamaño              | 23,8" · área activa 52,70 / 29,65 cm      |
| Tipo de panel       | IPS · superficie antirreflejo             |
| Formato             | Plano · frameless (sin marco) · no táctil |
| Resolución          | 1920 x 1080 (Full HD) · 16:9              |
| Brillo              | 300 cd/m <sup>2</sup>                     |
| Contraste           | 1500:1                                    |
| Ángulo de visión    | 178° (H) / 178° (V)                       |
| Tiempo de respuesta | 1 ms                                      |
| Tasa de refresco    | 120 Hz                                    |
| HDR                 | Sí (soporte)                              |

#### TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| AMD FreeSync             | Sí                      |
| Flicker Free             | Sí                      |
| Reducción de motion blur | Sí (MPRT 1 ms)          |
| Low Blue Light           | Sí                      |
| Modo gaming              | Sí · perfiles FPS / RTS |
| Contador de FPS          | Sí                      |

#### COLOR Y PRECISIÓN

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| sRGB                 | 99 %                                                                |
| DCI-P3               | 75 %                                                                |
| Adobe RGB            | 75 %                                                                |
| NTSC                 | 72 %                                                                |
| Número de colores    | 16,7 M                                                              |
| Temperatura de color | Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K) |

#### PUERTOS · ENTRADAS

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| HDMI IN        | 1 x HDMI 1.4                 |
| DisplayPort IN | 1 x DP 1.2                   |
| DC IN          | 1 x 12 V (adaptador externo) |

#### AUDIO INTEGRADO

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Parlantes | Integrados en el monitor |
| Potencia  | 1 W (8 Ω)                |

## FICHA TÉCNICA · MONITOR

## Ergonomía, energía, medidas y garantía

## ERGONOMÍA, CONTROL Y MONTAJE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Inclinación       | -5° / +15°               |
| Montaje VESA      | 75 x 75 mm               |
| Ranura Kensington | Sí                       |
| Base              | Metálica fija · incluida |
| Control           | 5 teclas físicas         |
| Menú OSD          | 10 idiomas               |

## ENERGÍA

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de energía      | Adaptador externo                         |
| Alimentación         | 100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz<br>(1,2 A máx.) |
| Salida del adaptador | 12 V / 3 A                                |
| Consumo típico       | 19 W                                      |
| Consumo máximo       | 36 W                                      |
| Modo espera          | 0,5 W                                     |

## IDENTIFICACIÓN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Marca / modelo       | TEROS · TE-2415S |
| Código de fabricante | TE-2415S         |
| Código Deltron       | MON238FTE2415S   |
| Tipo de monitor      | Oficina          |
| Color                | Negro            |

## MEDIDAS Y PESO

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Con base            | 53,90 x 41,80 x 17,00 cm |
| Sin base            | 53,90 x 32,00 x 4,10 cm  |
| Dimensiones de caja | 61,20 x 40,50 x 10,10 cm |
| Peso neto / bruto   | 2,74 kg / 3,70 kg        |

## CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura de operación | 0 – 40 °C    |
| Humedad                  | 10 – 90 % RH |
| Almacenamiento           | -20 – 60 °C  |
| Altitud                  | ≤ 5000 m     |

## ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Accesorios incluidos | Base x1 · cable HDMI x1 · adaptador de corriente x1 · manual x1 |
| Garantía             | 36 meses * Solo para Productos Teros                            |
| Tipo de producto     | Producto final                                                  |
| Tipo de operatividad | (NV) Nuevo                                                      |

## GARANTÍA

**36 meses**

\*Sola para Productos Teros

## CONTENIDO DE CAJA

**MONITOR + BASE**

Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

**19 W TÍPICO**

Consumo máximo 36 W · modo espera 0,5 W

Para más información o asesoría en proyectos,  
consulte con su distribuidor autorizado.